



Experience Communication in High Definition

LifeSize® Passport™

Система LifeSize Passport выводит
личные коммуникации
на принципиально новый уровень

Полный эффект присутствия обеспечивается движением руки

И снова компания осуществляет революцию в видеоконференцсвязи высокой четкости «лицом-к-лицу». Предлагаем вашему вниманию систему LifeSize® Passport™ – гибкую, доступную по цене и простую в использовании систему видео коммуникаций HD-качества. Система LifeSize Passport – это первая и единственная HD-видеосистема, обеспечивающая полный эффект присутствия и непревзойденную простоту применения при стоимости, делающей ее доступной для широкого использования любым сотрудником вашей компании. Используя преимущества компактного дизайна, система LifeSize Passport является первой действительно портативной системой дистанционного присутствия – она настолько мала, что **умещается в ладони вашей руки**.

Качественное изменение видео коммуникаций

С системой LifeSize Passport вы получаете видео изображение качества True HD - 720p30 – для естественного и реалистичного взаимодействия уже на скорости через любое интернет-соединение. Кроме того, система LifeSize Passport – первая видео коммуникационная система HD-качества, которая работает со Skype™, делая связь с коллегами и заказчиками проще, чем когда-либо.

Система идеально подходит для частных офисов, дистанционных сотрудников и переговорных помещений и позволяет оставаться на связи в любом месте и в любое время. Простая в установке, подключении и использовании, система обеспечит вам подключение «лицом к лицу» за несколько минут.

При сегодняшнем динамичном развитии глобальной экономики только телефонной связи и электронной почты становится недостаточно. Для успешного развития бизнеса жизненно необходимы личные встречи и конструктивные переговоры, но путешествия стоят дорого и отнимают много времени. Система LifeSize Passport позволяет максимально увеличить производительность и исключить потери времени на переезды. Возврат ваших инвестиций никогда не был столь очевиден.

Мощная, простая в использовании, доступная по цене система LifeSize Passport делает такие видео коммуникации, такими, какими они должны быть на самом деле.



LifeSize Passport Основные функции

Качество видео HD-качество
1280x720 – 30 кадров/с
Формат изображения 16:9

HD-монитор



HD-камера



HD-аудио



Внешний
вход/выход
аудио и видео

Аудио: 2 входа, 2 выхода
Video: 1 вход, 1 выход

HD-связь
«точка-точка»



Технические характеристики - LifeSize® Passport™

Компоненты системы

Кодек LifeSize
HD PTZ-камера или Focus-камера LifeSize
Микрофон LifeSize MicPod или LifeSize Focus
Пульт дистанционного управления
Источник питания
Кабели

Конфигурации системы

Кодек LifeSize, камера LifeSize, микрофон
LifeSize MicPod
Кодек LifeSize, камера LifeSize Focus

Сетевые интерфейсы

H.323, SIP, Skype™ (аудио)
128 кбит/с – 2,0 Мбит/с
1xRJ-45 Сеть LAN
1x3,5 мм вход микрофона для LifeSize MicPod

Поддержка одного HD-монитора

Любой HD-монитор с входом HDMI.

HD-камера 720p

Поддержка одной камеры
Камера LifeSize Camera
Широкоугольный объектив с углом обзора
70 градусов
4-кратное оптическое увеличение
Авто-фокус / Автоматическая регулировка
усиления
10 предустановленных режимов камеры
(ближний или дальний конец)
Кабель 7.5 м / 25 футов, дополнительно
кабель 15 м / 50 футов
Камера LifeSize Focus
Широкоугольный объектив с углом обзора
70 градусов
Фиксированное фокусное расстояние
от 241мм (9.5") до бесконечности
Кабель 2.9 м/10 футов, дополнительно кабель
7,5 м/25футов и 15 м / 50 футов

Параметры видео/Качество видео

Широкоэкранный формат изображения 16:9
при максимальном разрешении
Прогрессивная развертка при любом разрешении
Частота кадров 30 кадров/с при любом разрешении
192 кбит/с (432x240 пикселей) Широкий экран FCIF
384 кбит/с (720x400 пикселей) Кабельное ТВ
512 кбит/с (800x448 пикселей) DVD-качество
768 кбит/с (1024x576 пикселей) Качество 2xDVD
1,1Мбит/с или выше (1280x720пикселей) HD-качество
Фактическое разрешение зависит от возможностей
удаленного устройства и качества канала связи

Стандарты видео

H.261, H.263, H.264 и H.239 (прием) совместимые

Форматы видео

HD, 16:9

Видео вход (1 вход)

1 x HD-камера (720p30)

Видео выход (1 выход)

1 x HD-видео выход (720p30)

HD-аудио

Одинарный или двоянный всенаправленный
микрофон LifeSize MicPod

От 100 Гц до 16 кГц

Кнопка отключения звука

Питание от кодера через кабель

**Высококачественные активные микрофоны
с HD-камерой LifeSize Focus**

Сдвоенные всенаправленные микрофоны

От 100 Гц до 16 кГц

Питание от кодера через кабель

Параметры звука

HD-аудио

Встроенный звонок

GIIPS NetEQ маскирование потерянных пакетов

Полный дуплекс для естественных переговоров

Эхо-подавление

Автоматическое шумоподавление

Автоматическая регулировка усиления

Поддержка микрофона MicPod и сдвоенного

микрофона MicPod (опция)

Возможность делать и принимать вызовы через Skype™

Стандарты аудио

G.711, G.722, G.722.1C (Polycom® Siren14™), G.728,

G.729,

MPEG-4 -AAC-LC

Вход аудио (2 входа)

1 x вход микрофона – два канала (3,5 мм)

1 x вход HD-камеры (Focus)

Аудио выходы (2 выхода)

1 x линейный выход /Мини гарнитура (Л+П)

1 x HD-видео выход

Другие поддерживаемые стандарты

H.221, H.224, H.225, H.231, H.241, H.242, H.245, H.281,
BONDING (ISO13871) через шлюз LifeSize Networker,
RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407, RFC 2833

Интерфейс пользователя и функции

Зависимый от контекста пользовательский интерфейс

Графический интерфейс пользователя

Диспетчер вызовов

Поддержка нескольких языков

Режим «не беспокоить»

Безопасность

Пароли администратора и пользователя

Уведомления безопасности SNMP

Функция отключения сервисов HTTP, SSH и Telnet

Поддержка кодирования H.235 (AES), включая
строгое соответствие

Поддержка TLS/SRTP

Поддержка IEEE 802.1x

Замок Kensington Security Slot™

Функции интеллектуальной сети

Адаптивное управление движением (AMC)

Проход NAT/Firewall (H.460/SIP)

Поддержка IPv4 и IPv6

Автоматическое обнаружение полосы пропускания

Справочная и адресная книга

До 1000 локальных записей

Функции сохранения, блокировки, удаления

списка повторного набора

Уведомление о пропущенном вызове

Автоматический поиск справочной книги

(патент ожидается)

Поддержка LDAP / H.350-совместим

Поддержка контактов Skype™

Администрирование системы

SNMP

Функция резервного копирования и восстановления

Питание

Напряжение переменного тока 100-240В,

50-60 Гц, 2.5А через внешний источник питания

Условия эксплуатации

Рабочая температура: От 0 C (32 F) до 40 C (104 F)

Рабочая влажность: От 15% до 85%

Температура хранения: От -20 C (-4 F) до 60 C (140 F)

Влажность при хранении: От 10% до 90%

Размеры кодера

Ширина: 206мм (8.1")

Глубина: 121мм (4.7")

Высота: 33 мм (1.3")


Масса: 0.45 кг (1.0 фунт)

Нормативный номер модели LifeSize Passport = LFZ-014

Нормативные сертификаты

FCC Класс A: LifeSize Passport - LifeSize камера

FCC Класс B: LifeSize Passport - LifeSize Focus-камера

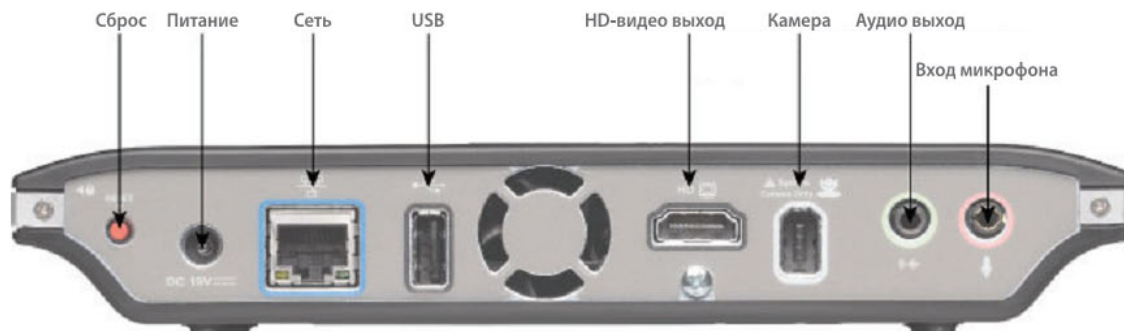

КОМПАНИЯ ИМАГ
СИСТЕМАЯ ДИСТРИБУЦИЯ

КОМПАНИЯ ИМАГ

ТЕЛ.: (495) 9270257

ФАКС: (495) 6400957

info@emag.ru, www.emag.ru